


1. Obudowa aluminiowa.
2. Klosz wykonany z poliwęglanu (antywandal).
3. Odbłyśnik pełny wykonany z tłoczonego aluminium, komora lampy zabezpieczona systemem Sealsafe IP 66.
4. Rozłączalna płytki z układem zasilającym.
5. Zawias.
6. Śruby zamykające i otwierające oprawę.
7. Układ montażowy na wysięgnik lub przewieszkę.

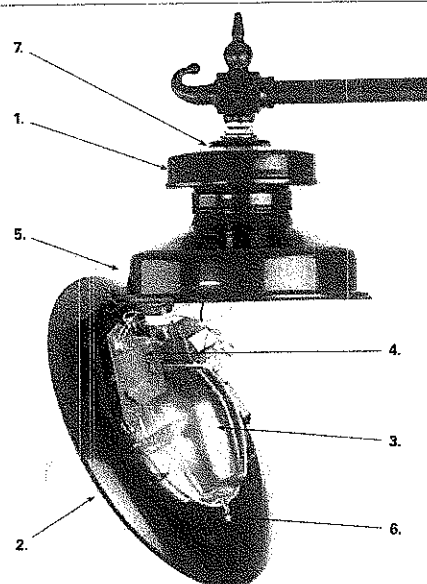


WYMIARY

Rekomendowana wysokość montażu

- maxi: 7 do 10 metrów


- midi: 4 do 7 metrów

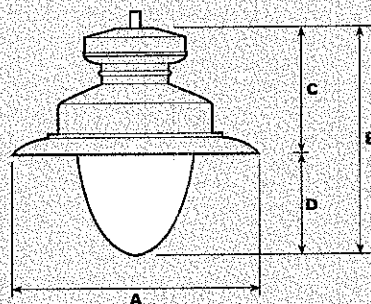

mm	A	B	C	D
ALBANY - MAXI	Ø 700	681	374	307
ALBANY - MIDI	Ø 590	584	308	276

MONTAŻ

Montaż opraw Albany Midi i Maxi za pomocą gwintu 1" GAS

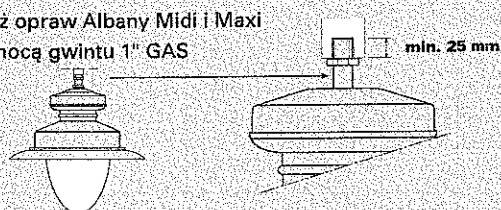

ŹRÓDŁA ŚWIATŁA – RODZAJE ODBŁYŚNIKÓW

Tabela mocy i odbłyśników

Rodzaj źródła światła	Rodzaj odbłyśnika *				
	ALBANY MIDI		ALBANY MAXI		
	1627	1200	1564	1312	1170
Kompaktowa lampka sodowa (SDW)	50W (T)				50W (T)
	100W (T)			100W (T)	100W (T)
Wysokoprężna lampka sodowa (HPS)	50W (T)				50W (T)
	70W (T)				70W (T)
	100W (T)			100W (T)	100W (T)
	150W (T)			150W (T)	150W (T)
				250W (T)	
Lampka rtęciowa	80W (E)				80W (E)
	80W (E)				80W (E)
Lampka metalohalogenkowa (MH)	70W (T)				
	100W (T)				
	150W (T)			150W (T)	150W (T)
				250W (T)	
Kompaktowa lampka metalohalogenkowa (CDM-T)	70W (T)				70W (T)
	150W (T)				150W (T)

T= źródła światła tubularne E= źródła światła elipsoidalne

* dostępne inne typy odbłyśników (na zapytanie)